



Plataformas verticales Gorbea 1500/2000_{mm}

Aplicaciones para discapacidades

de movilidad



Adim Lift
Grupo Zarel

Plataformas verticales Gorbea

1500

2000 mm

Desde **Adim Lift** le ofrecemos una amplia gama de soluciones a todas aquellas barreras arquitectónicas exteriores e interiores que dificultan la accesibilidad de los mayores y de personas con movilidad reducida.

Escaleras, cuestas prolongadas ó diferencia de alturas, no tienen por qué suponer un problema en nuestra sociedad.

En **Adim Lift** buscamos la satisfacción de nuestros clientes aportándoles consejos arquitectónicos para la plena adaptación de la plataforma a su entorno, así como asesoramiento en el color, las dimensiones u otras posibilidades que el producto pueda ofrecerles.



Características técnicas

Deslizamiento vertical:	Mediante carriles colocados a lo largo de una estructura base, donde están todos los componentes necesarios.
Sistema de movimiento:	Mediante cilindro hidráulico.
Cuadro de maniobra:	Lateral con fácil acceso para mantenimiento.
Puerta en cabina y puerta exterior:	Con cerradura eléctrica y micro de detección de puerta.
Protección:	Por fuelle en todo el perímetro inferior de la plataforma.
Velocidad:	0,09 m/seg. máx.
Carga:	250 Kg.
Tensión de alimentación monofásica:	16 Amp. Maniobra interior a 24 Voltios.

Desglose de material incluido en la máquina:

Torre:

- ▶ Torre con sistema de guías, cilindro y micros de parada.

Gorbea 1500: Torre de 2300 x 720 x 205 mm.

Gorbea 2000: Torre de 2800 x 720 x 205 mm.

- ▶ Armario eléctrico adosado a la torre.
- ▶ Bomba hidráulica con el depósito lleno de aceite.
- ▶ Tapas tanto de la torre, como del armario eléctrico.
- ▶ Patas soporte de la torre.

Cabina:

- ▶ Cabina de las dimensiones indicadas, formada por una estructura base, las barandillas laterales, y la puerta de cabina.
- ▶ Fuelle para la cabina.

La cabina podría enviarse desmontada por cuestión de transporte.

Cajas de materiales varios:

- ▶ Tornillería para anclaje de patas.
- ▶ Manual de usuario.
- ▶ Puntal de seguridad.
- ▶ Anclajes superiores para torre, con su tornillería.
- ▶ Botonera exterior para parada inferior (montaje sobre pared), con su tornillería.
- ▶ Mangueras K5 – K6 para botonera y puertas exteriores.
- ▶ Pegatina para carga máxima.




Acabados:


- ▶ Metacrilato transparente. Rematados en algunos casos con embellecedor de aluminio.
- ▶ Tubo de barandilla y chapa de botonera inoxidable.
- ▶ Botoneras de cabina con luz.
- ▶ Suelo y cabina en gris claro texturado RAL 7035.
- ▶ Fuelle en color negro RAL 9005.

Dimensiones

En ambas plataformas, tanto las barandillas de protección como las puertas, tienen 1 metro de altura.

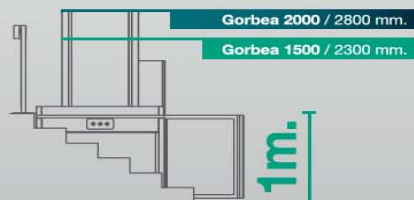

	Gorbea 1500	Gorbea 2000
Altura total:	2300 mm.	2800 mm.
Altura de elevación:	1500 mm.	1950 mm.
Dimensiones de plataforma:	1400 x 1100 mm. / 1200 x 900 mm.	1200 x 900 mm.
Dimensiones de foso:	1440 x 1400 mm. / 1240 x 1200 mm.	1240 x 1200 mm.
Profundidad:	100 mm.	150 mm.

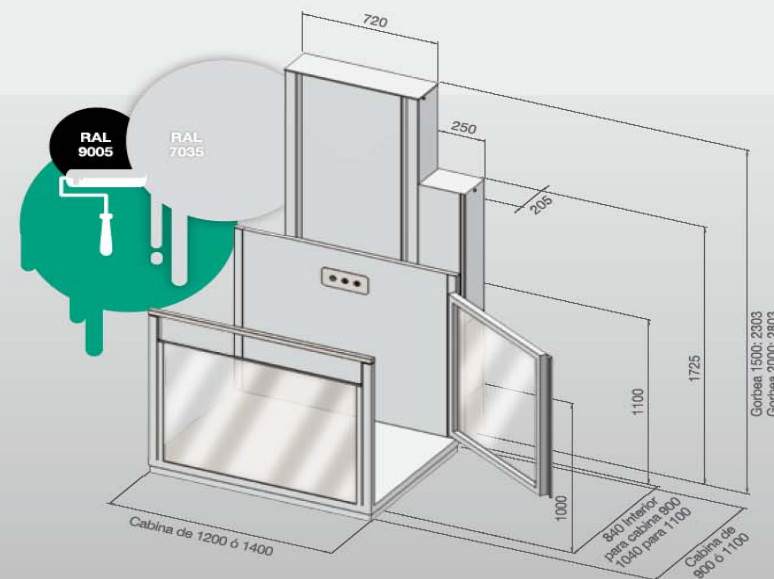

Gorbea 1500: 2303
Gorbea 2000: 2803



Adim Lift
Grupo Zarel

c/Landalucía 22. Pol. Ind. Júndiz. 01015.Vitoria-Gasteiz (España). T: +34 945 13 74 45. F: +34 945 13 55 60.
info@adimlift.com | www.adimlift.com

 www.grupozarel.com